


シニアハウスプランの 住宅改修 通信

NO.16 株式会社 シニアハウスプラン
2011年11月号 小野市新都町1539-2
TEL 0794-66-6222

シニアハウスプラン 検索



電話番 吉田です!

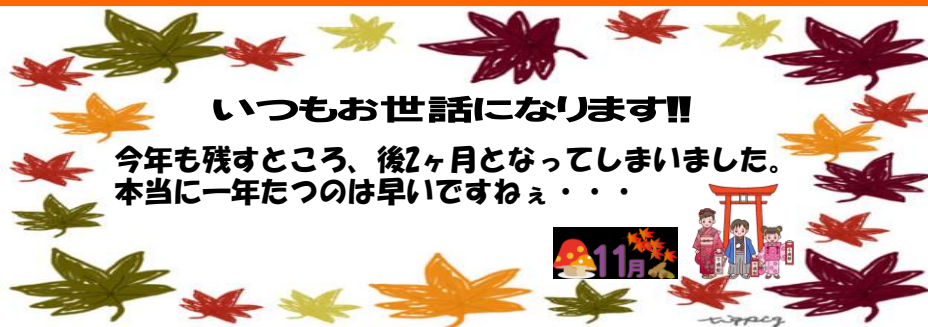

いつもお世話になります!!

今年も残すところ、後2ヶ月となってしまいました。
本当に一年たつのは早いですねえ・・・



ブログも施工例も日々更新中!!

お、ご覧になっていない方は是非一度覗いて下さい。



是非!ご活用ください。

ご注意!!



恐るべし...一体型便器!!

の巻!!

車椅子対応便器

工事前



取替え

工事後

リフトアップ↑

便器の嵩上げ

工事前



嵩上げ

工事後

拡大!!

2011. 10. 11

一体型便器の場合、福祉機器の取付が困難な場合がほとんどです。
左側の便器は新しかったものの、わざわざ車いす対応の便器（介護保険対象外）に取替えた上にトイレリフト（福祉用具の購入）の取付けをしました。
右側では既設の便器の下のみを嵩上げ（介護保険対象工事）するという方法で、便器の高さを変えることにしました。

また、修理の面でも一体型になっているため、非常に割高になってしまう場合があります。その他、かぶせ便座での嵩上げも可能ですが、ウォシュレット位置が合わなくなったり、保温機能が使えなかったりするのであまりお勧め出来ません。



小林



手すりは出幅にしました!!
by 国井

⚠ 当社において事前に利用許可を頂いております。転写厳禁とさせていただきます。

10月の施工例

10月施工実績 **58件**

ごく一部ですが、
ご紹介します。



車椅子でも余裕です!



石川



工事前



↑事後!!

床の間の向こう側はトイレです。
トイレを広げるために間仕切り位置をずらしています
わかりますか?



工事後



工事前

車椅子と便器の移乗に手すりは必要のない方でした。
手すりがあると逆に邪魔になるということで、壁
の補強だけを行い、いつでも手すりの取付られ
る状態にしています。



ババーン!!と嵩上げ

廊下全体を5cm嵩上げし、その先に残っている段差(10cm)を
スロープとしました。10cmの段差に対して、2.7mのスロー
プにしました。肘掛ゴマ付き歩行器を使用されていたので、
緩い勾配にしました。既設の扉も使える様に、敷居部分は取
り外し出来る様にしています。



小林



工事後

扉開閉可能
そのわけは...




工事前



工事前



工事後



工事前



工事後



1 段差無し



2 カバーをはずして



3 敷居が出てきた



工事前



工事後

玄関ポーチ延長+タイルスロープ



大東

車いすでも十分通れる広さにしました。
また、見栄えにもこだわってタイルスロー
プにしました。
スロープ部分は表面に凹凸があるものを選
定しました。



工事前



工事後

表面には凹凸



大塚

サッシの内側に二重ガラスを入
れました。全部で三重ガラスです。
防音はもちろん、断熱・結露軽減



工事前



工事後



工事後



工事後

介護保険対象外工事です。