

12月号つづき

11月の施工例

11月施工実績 84件

冬は暖かいユニットバスが人気です!

工事前



工事後



ユニットでスッキリ!

ローリングドアの開き方

出幅が1/3になります。



工事前



サッシは再利用し位置を変えました。

工事後



床嵩上げをしデッキ階段としました。家が大きく段差も非常に大きかったので段差解消し動線を寝室付近に固

台所54cmも段差があり嵩上げしました。

工事前



工事後



工事前



窓を3枚掃き出しに変更
リフト設置で



工事後

工事前



石を撤去し平らな
コンクリート
へ!!!!



工事後

わあお! デッキスロープ

工事前



工事後



1/10勾配のゆったりしたデッキスロープとしました。歩行器でも出入り可能で安全に外出できるようになりました。

工事前



洗面も設置し
介護しやすい
お部屋に大変
身しました!

工事後



工事後

玄関全面を嵩上げリフト設置(1.2m)


工事前



工事後



工事前

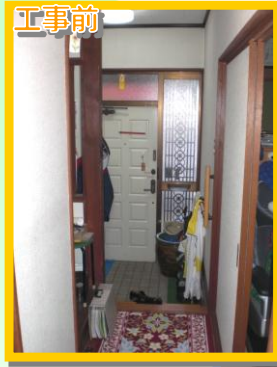

工事後



玄関全体を廊下にあわせて嵩上げリフト設置しました。玄関扉も3枚戸とし、ひさしを撤去し扉も40cm上に上げました。開口も1000取れています。健常者用の事は余り考慮に入れなくて良いとの事でこのプランとなりました。

工事前



↑30cmの段差あり!

工事後



工事後

リフトから上がると一直線で宅内に入れます。


玄関からスロープで

工事前



玄関土間を半分スロープに使用しました! 4.5m (1/10)とれました。

工事後

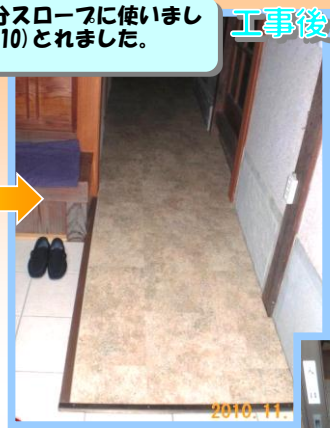

工事前



↑45cm嵩上げしそこからスロープ

工事後




工事前



嵩上げしキッチンも綺麗にしました!

工事後



←土間も30cm角のノンスリップタイルを施工しました。意外と和風にも合うんです!

→両方の部屋から車椅子でも使えるカウンターテーブルを作りました!



⚠ 当社において事前に利用許可を頂いております。転写厳禁とさせていただきます。